

**NMF-OA2SM-LCU-LCU-2 - LC/UPC**

**NMF-OA2SM-LCA-LCA-2 - LC/APC**


Адаптеры оптические соединительные NIKOMAX, Single Mode, двойные.

- ✓ Центрирующие втулки выполнены из керамики
- ✓ Обеспечивают свыше 1000 циклов коммутации

Оптические соединительные адаптеры предназначены для соединения коммутационных шнуров и кабелей, оконцованных односторонними коннекторами. Адаптеры устанавливаются в съемные панели в оптических кроссах и обеспечивают надежное соединение, а также стабильные параметры разъемного подключения.

Корпуса оптических адаптеров типа LC сделаны из пластика разных цветов для лучшего визуального определения типа адаптера. Синие предназначены для соединения коннекторов с полировкой UPC, а зеленые - с полировкой APC. Крепление адаптеров типа LC к съемным панелям в оптических кроссах осуществляется с помощью металлических защелок и винтов.

Центрирующие втулки выполнены из керамики у всех оптических соединительных адаптеров, предназначенных для одномодового волокна. Все адаптеры снабжены заглушками для защиты от грязи и пыли.

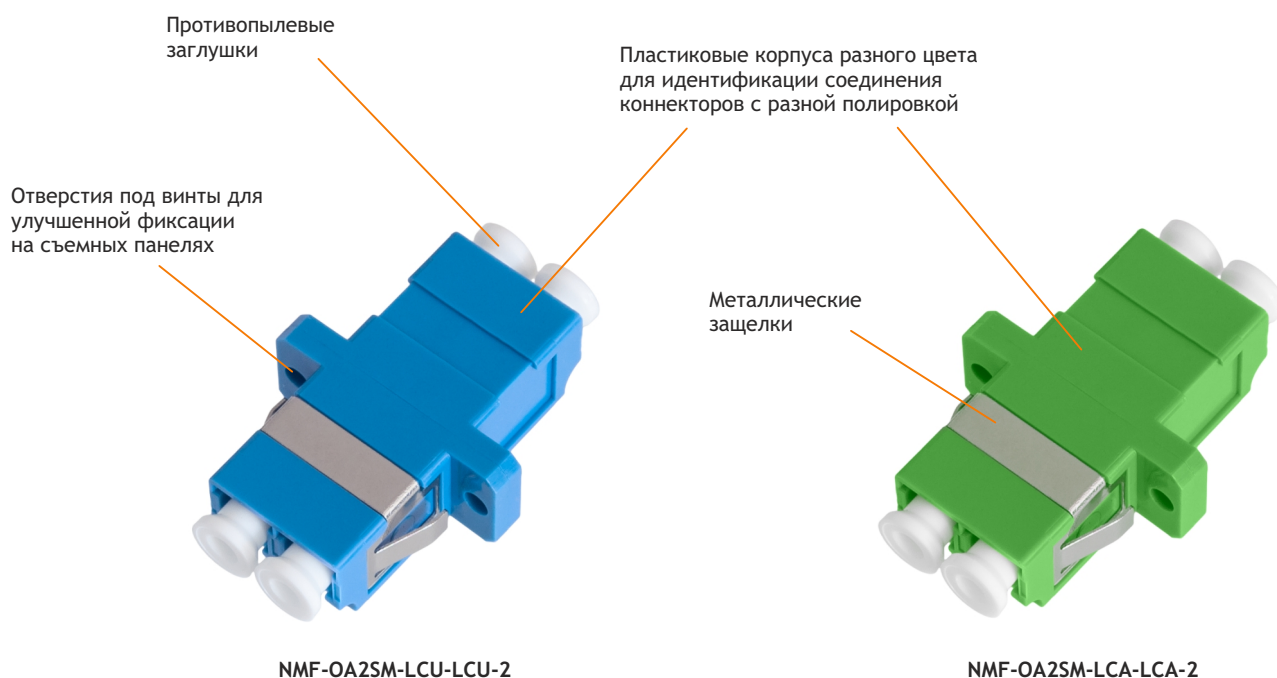

#### Базовая комплектация:

Оптический соединительный адаптер

2 шт.

#### Сопутствующие товары:

Панели съемные для оптических кроссов: TFI-06SCS, TFI-08SCS, TFI-12SCS

Шнуры монтажные (для UPC адаптеров): NMF-PT1S2A0-LCU-XXX-001-2, NMF-PT1S2A0-LCU-LCU-001-2

Шнуры соединительные (для UPC адаптеров): NMF-PC2S2A2-LCU-LCU-xxx, NMF-PC1S2A2-LCU-LCU-xxx

Шнуры переходные (для UPC адаптеров): NMF-PC2S2A2-SCU-LCU-xxx, NMF-PC2S2A2-FCU-LCU-xxx, NMF-PC1S2A2-SCU-LCU-xxx, NMF-PC1S2A2-FCU-LCU-xxx

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	NMF-OA2SM-LCU-LCU-2	NMF-OA2SM-LCA-LCA-2
Волокно	Single Mode	
Тип разъема	LC	
Полировка	UPC	APC
Исполнение	Duplex	
Материал корпуса	Пластик	
Цвет корпуса	Синий	Зеленый
Материал центрирующей втулки	Керамика	
Вносимые потери, дБ	≤0,2	
Возвратные потери, дБ	≥50	≥60
Количество циклов перекоммутации	Не менее 1000	
Диапазоны температур, °С	Хранение от -40 до +85. Эксплуатация от -40 до +85	
Упаковка	Индивидуальная - Полиэтиленовый пакет	
Гарантия	1 год	

## ТАБЛИЦА СОВМЕСТИМОСТИ ОПТИЧЕСКИХ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ АДАПТЕРОВ

Артикул	Съемные панели для оптических кроссов							
	TFI-06SCS	TFI-06SCD	TFI-08SCS	TFI-08SCD	TFI-08FCS	TFI-12SCS	TFI-12SCD	TFI-12FCS
NMF-OA2SM-LCU-LCU-2	✓		✓			✓		
NMF-OA2SM-LCA-LCA-2	✓		✓			✓		

## ТАБЛИЦА ЗАКАЗА

Артикул	Исполнение	Типы разъемов / Полировка	Волокно	Индивидуальная упаковка	
				Объем, м3	Масса, кг
NMF-OA2SM-LCU-LCU-2	Двойной	LC/UPC - LC/UPC	SM	0,000008	0,007
NMF-OA2SM-LCA-LCA-2	Двойной	LC/APC - LC/APC	SM	0,000008	0,007

## Расшифровка артикулов:



**1** Серия:  
OA - Оптический адаптер

**2** Вид исполнения:  
1 - Одинарный (Simplex)  
2 - Двойной (Duplex)

**3** Тип волокна:  
SM - Single Mode  
MM - Multi Mode

**4** Тип коннекторов:  
SC - SC  
LC - LC  
FC - FC  
ST - ST

**5** Полировка коннекторов:  
U - UPC  
A - APC

**6** Кол-во в упаковке:  
2 - 2 шт

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств.